



Bobcat®

**KOMPAKT-RAUPENLADER
T770**



One Tough Animal®

Leistungsdaten

Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	1611 kg
Kipplast (ISO 14397-1)	4602 kg
Förderleistung	87.10 L/min
Förderleistung (mit Hochleistungshydraulik)	138.00 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	23.8-24.5 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit	10.7 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (hoher Bereich – optional)	17.2 km/h

Motor

Fabrikat/Modell	Kubota/V3800-DI-T-E3
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Wasser
Höchstleistung bei 2400 U/min (SAE J1995)	68.6 kW
Drehmoment bei 1600 U/min (SAE J1995 brutto)	315.0
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	3769 cm ³
Kraftstofftank	166.40 L

Gewichte

Betriebsgewicht	4683 kg
Transportgewicht	4300 kg

Bedienelemente

Lenkung	Richtungs- und Geschwindigkeitssteuerung über zwei Hebel oder Joysticks (Option)
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale, ACS-Steuersystem (Option), Joystickbedienung (SJC)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

Fahrtrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	--

Standardmerkmale


Gepolsterter Federsitz	Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss	Feststellbremse
Bob-Tach™-Rahmen	Sicherheitsgurt
BICS-Verriegelungssystem	Schutzbügel
Deluxe-Fahrerkabine mit Dach- und Heckfenster ¹	Turbolader mit zugelassenem Funkenfänger
Instrumente	Raupen - Gummi - 450 mm
Hubarmsperre	Garantie: 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)

1. * Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

Optionen

Deluxe-Instrumententafel	Roller Suspension™
Power Bob-Tach™	Luftgepolsterter Sitz mit 3-Punkt-Gurt
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	Rückfahralarm
Beheizte Kabine mit Verglasung	Kennleuchte
Hochleistungs-Zusatzhydraulik	Motorblockheizung
Klimaanlage	Feuerlöscher
ACS-Steuersystem	Stroboskop-Blitz
SJC-Joystickbedienung	

Abmessungen

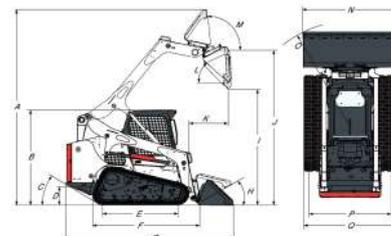

(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	853.0 mm
(C)	31.0°	(L)	42.0°
(D)	206.0 mm	(M)	98.0°
(E)	1618.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	2235.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1532.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1981.0 mm
(I)	2649.0 mm		

Anbaugeräte

Anbaubagger	Laser-Ausrüstung
Anbaubagger-Zubehör	Mäher
Anbaudumper	Mischschaufeln
Anbaugrader	Niedrig-Profil-Schaufeln
Ballenforken	Nivellierrechen
Bau-/Universalschaufeln	Palettengabeln, hydraulisch
Baumstumpffräsen	Palettengabel-Zubehör
Baumverpflanzler	Planierschilde
Betonmischer	Radsägen
Betonpumpen	Rasenausroller
Brushcat™ Rotationsmäher	Sandreiniger
Buschsägen	Schlegelmäher
Dünger- und Getreideschaufeln	Schlickzaun-Zieher
Erdbohrer	Schneepflüge
Erdbohrer-Zubehör	Schneeräumschilde
Falhämmer	Schnee- und Leichtgutschaufeln
Forstmulcher	Schwenkbesen
Fräswalzen	Scraper
Gitterschaufeln	Steinsammelschaufeln
Gabenfräsen	Streuer
Gabenverdichter	Universalgabeln
Greifer, universal	Universalrahmen
Hämmer	Verschiedenes
Holzschredder	Vibrationswalzen
Kaltfräsen	Vier-in-Eins-Schaufeln
Kaltfräsen-Zubehör	V-Schneeräumschilder
Kehrschaufeln	Wurzelgreifer
Kraftrechen	Zubehör Hydraulikhammer



Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe.

Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Lösungen für die Wasser- und Stromversorgung, Motoren und Maschinenbau, die es mit Stolz an Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert anbietet. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bobcat Company in den Vereinigten Staaten und in verschiedenen anderen Ländern. ©2019 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

HESSE MASCHINEN- UND GERÄTEVERTRIEBS GMBH

Max-Eyth-Str. 8
D-89415 Lauingen
Tel: +49 (0) 9072 / 701078-0
verkauf@hessemaschinen.de



Bobcat®

www.bobcat.com

